




Замер вертикальных жалюзи

При замере вертикальных жалюзи следует отталкиваться от способа установки. Существует 2 способа монтажа: в проем и внакладку на стену. Для удобства вы можете [скачать](#) и заполнить замерочный бланк. Следуйте приведенным ниже рекомендациям.

Шаг 1 – определение способа монтажа

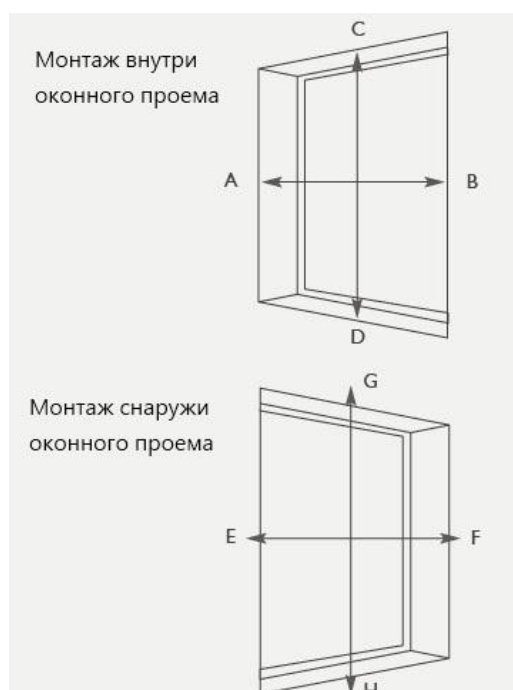

В случае крепления внутри оконного проема:

Вычитаем 1-2см. от ширины проема в качестве поправки на неровность откосов – это будет габаритная ширина вертикальных жалюзи (размер верхнего карниза). Габаритная высота включает высоту ламелей и верхний карниз. Обычно высота жалюзи = высота проема – 1,5см.


В случае крепления снаружи оконного проема (внакладку):

Указываем габариты изделия с учетом захода жалюзи на стену и на притолоку. Рекомендуем прибавлять к ширине проема по 10см. с каждой стороны.

Габаритная высота задается от желаемого места расположения верхнего карниза (например от потолка) до желаемой нижней точки жалюзи – 1,5см.

Ограничения

	Ширина	Высота
Минимальный размер	30 см.	30 см.
Максимальный размер с гарантией	400 см.	400 см.

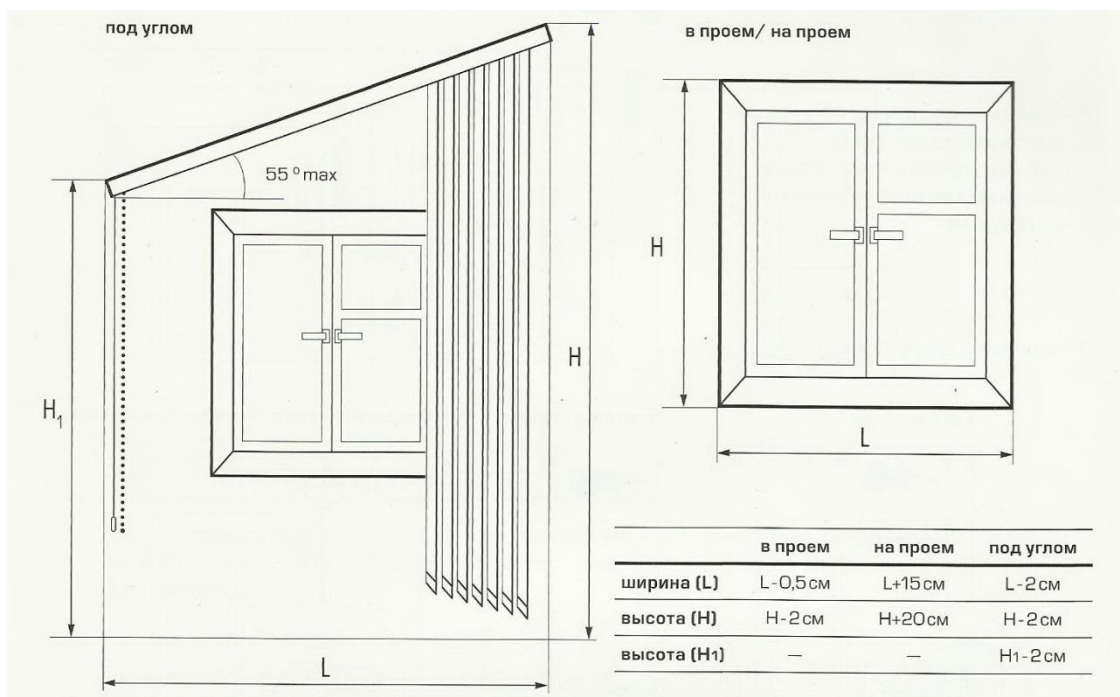

Шаг 2 – определение способа раздвижки


У вертикальных жалюзи карниз симметричный и для него не важно левое или правое управление (веревку и цепочку можно перевернуть на нужную сторону). Нужно определить способ раздвижения ламелей:

Раздвижка бывает:

- к веревке,
- от веревки,
- из центра в 2 стороны



Шаг 3 – крепление жалюзи

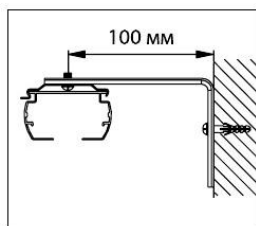


К стене.

Крепление вертикальных жалюзи возможно к потолку (такое крепление всегда идет в комплекте) и к стене. Возможные размеры кронштейнов:

- 7,5 см.
- 10 см.

Размер стенового кронштейна необходимо указать в примечании к заказу.

Конструкция вертикальных жалюзи

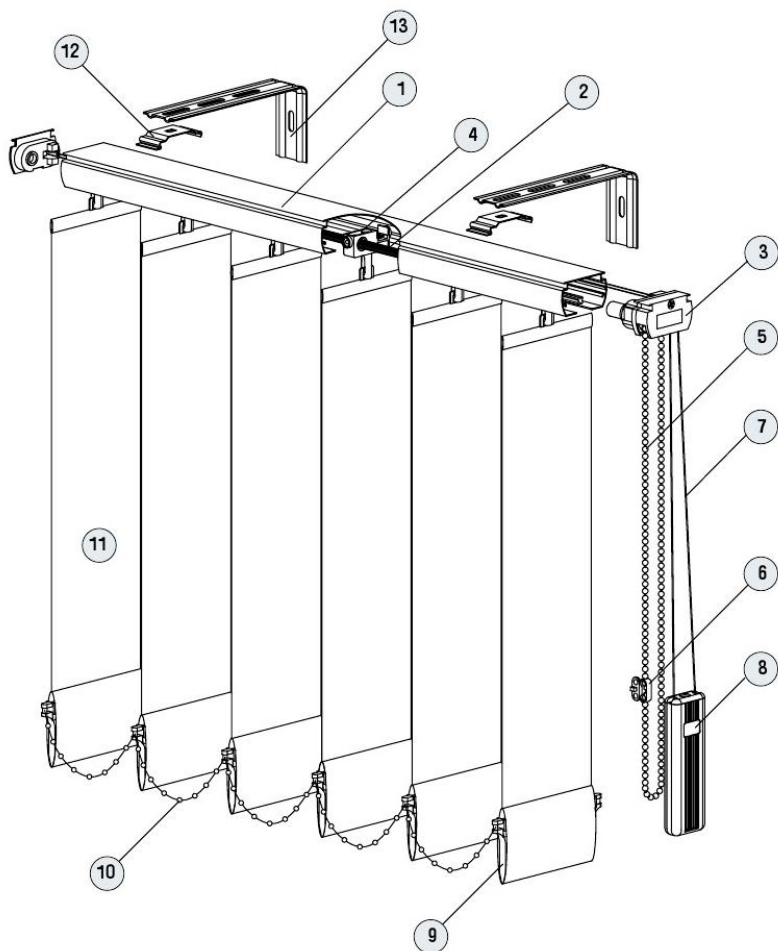

Компоненты

1. Профиль V400S
2. Поворотный стержень V401
3. Механизм управления V427SR
4. Бегунок V402
5. Цепь управления 436570
6. Замок цепи управления V413C
7. Корд 2 мм 110975V
8. Груз 110945
9. Нижний грузик V405
10. Нижняя цепь V409
11. Ламель тканевая 89 мм
12. Кронштейн потолочный V423S
13. Кронштейн стеновой V425S