




Замер рулонной шторы системы Стандарт

Система Стандарт применяется для рулонных штор большого размера.

Существует 2 способа монтажа: в проем и внакладку на стену. От выбора способа монтажа зависит замер.

Шаг 1 – определение способа монтажа

Крепление **внутри** оконного проема:

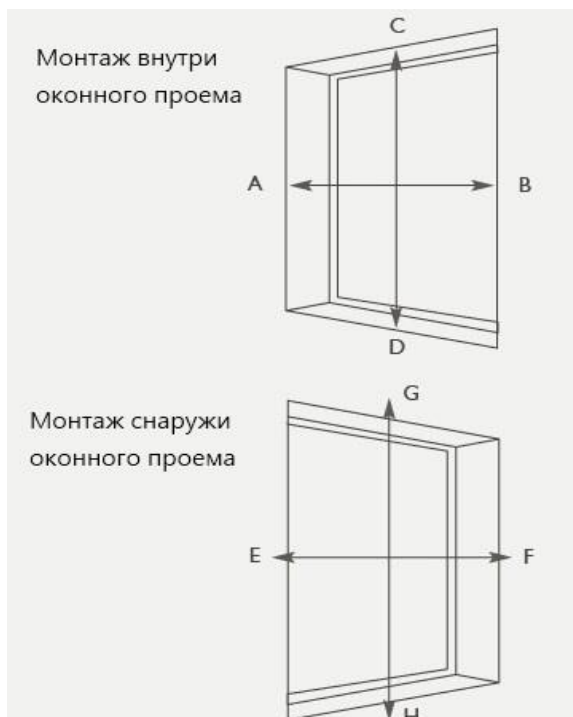

Вычитаем 1-2см. от ширины проема в качестве поправки на неровность откосов.

Это будет полная ширина рулонной шторы с карнизом (ширина вместе с кронштейнами). Ширина ткани на 4см. меньше размеров по карнизу (по кронштейнам).

Ширина для заказа на сайте = ширина проема – 2см.

Высота шторы = высота проема.

Крепление **снаружи** оконного проема (внакладку):

Замеряем **ширину** шторы с учетом захода ткани на стену. Замеряем **высоту** с учетом захода шторы на притолоку.

Рекомендуем прибавлять к ширине проема 20см. (по 10см. с каждой стороны).

Ширина шторы с карнизом (ширина вместе с кронштейнами) на 4 см. больше ширины ткани.

Ширина для заказа на сайте = ширина ткани + 4см.

Высота шторы замеряется от верхней точки крепления (например, от потолка) до нижней точки шторы в закрытом состоянии.

Шаг 2 – выбор стороны управления


- Выберите сторону расположения цепочки управления
- Укажите Материал цепи управления – пластик или металлическая хромированная (за дополнительную плату).

Обращаем ваше внимание, что в готовом изделии ширина с кронштейнами будет на 4,0 см больше ширины ткани.

Шаг 3 – выбор механизма

Механизм подбирается исходя из предельных размеров, которые выдерживает труба и кронштейны.

Ограничения

	Ширина	Высота
Система D-25, диаметр вала 25мм., производитель Vesta (Польша) 		
Минимальный размер	25 см.	30 см.
Максимальный размер с тканью светопропускаемостью 50%	170 см.	280 см.
Максимальный размер с тканью black out	150 см.	280 см.
Система D-42, диаметр вала 42мм., производитель Coulisse (Голландия) 		

Минимальный размер	25 см.	30 см.
Максимальный размер с тканью светопропускаемостью 50%	260 см.	300 см.
Максимальный размер с тканью black out	240 см.	300 см.
<p>Система LVT-45, диаметр вала 45мм., производитель Luvolite (Англия)</p> 		
Минимальный размер	25 см.	30 см.
Максимальный размер с тканью светопропускаемостью 50%	300 см.	300 см.
Максимальный размер с тканью black out	260 см.	300 см.

*Некоторые ткани имеют отличия в максимальной высоте изделия, которая может быть изготовлена.